



SILENT

- Exaustores para banheiro baixo nívelsonoro



SILENT DESIGN

- Design elegante
- Nível sonoro muito baixo: 26,5 dB(A)
- Grau de proteção: IP 45
- Comporta anti-retorno



DECOR

- Exaustores para banheiro extras finos


Modelo	Potência W	Tensão Volts	Vazão e descarga livre m³/h
SILENT 100 Design	8 / 8	127 ou 220	83/72
SILENT 200 Design	20/16	127 ou 220	195/160
SILENT 100	8 / 6,5	127 ou 220	95/75
SILENT 200	20 / 14	127 ou 220	180/145
SILENT 300	21 / 21	127 ou 220	330/340
DECOR 100 C	13/13	127 ou 220	95/80
DECOR 200 C	28/20	127 ou 220	185/175
DECOR 300 C	27/20	127 ou 220	245/200




Aplicações: Renovação ambiental em espaços reduzidos, ventilação de banheiros em casas, edifícios, restaurantes, escritórios, clubes, locais comerciais, etc.

Dimensões (mm)


SILENT

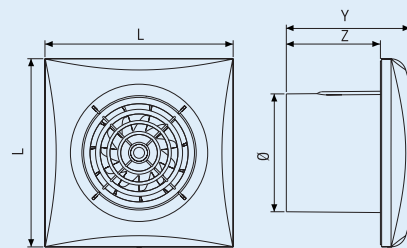

SILENT DESIGN

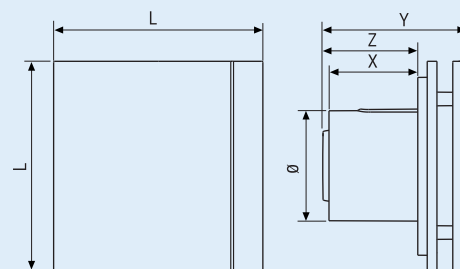

DECOR

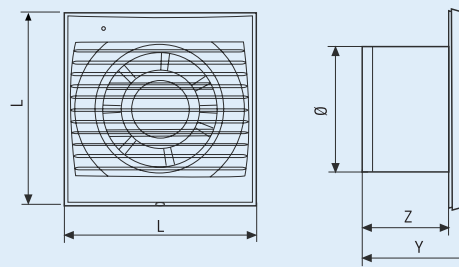

Modelo	L	Y	Z	X	Ø
SILENT 100 Design	188	129,5	84,6	79	98,9
SILENT 200 Design	210	145	89	80	116
SILENT 100	158	103,6	79	-	99
SILENT 200	180	119	89	-	118
SILENT 300	214	148,8	95	-	146,5
DECOR 100 C	158	85	68	-	98
DECOR 200 C	180	108	83	-	118
DECOR 300 C	200	129	104	-	152



S&P Brasil

Linha Habitatat



comercialBRSP@solerpalau.com - www.solerpalau.com.br
São Paulo (11) 4729-4926 - Porto Alegre (51) 3349-6363



TD SILENT



Os mais silenciosos do mundo na sua categoria. Instale silêncio, instale qualidade de vida. Seus clientes perceberão que o sistema de ventilação não interfere nas suas tarefas cotidianas.


Modelo 127V 60Hz	Potência absorv. máxima (W)	Corrente máx. absorv. (A)	Vazão em desc. livre m³/h	Temp. máx. (°C)	Nível pressão sonora (dBA)*	Ø Duto (mm)	Peso (kg)
TD-250/100 SILENT	37	0,31	265	40	27	100	5,4
TD-350/125 SILENT	43	0,35	395	40	23	125	5
TD-500/150 160 SILENT	70	0,54	585	40	30	150/160	6
TD-800/200 SILENT	138	1,19	960	40	28	200	8,7
TD-1000/200 SILENT	164	1,31	1030	40	29	200	8,7
TD-1300/250 SILENT	230	2,20	1430	60	31	250	20
TD-2000/315 SILENT	334	2,75	1995	60	35	315	25

* Nível de pressão sonora, radiado a 3 m em campo livre, com dutos rígidos na aspiração e descarga.

Estes modelos estão disponíveis também com duas velocidades e em 220V.


Solicite catálogo técnico completo para um de nossos vendedores.

Dimensões (mm) TD 250 ao 1000 SILENT

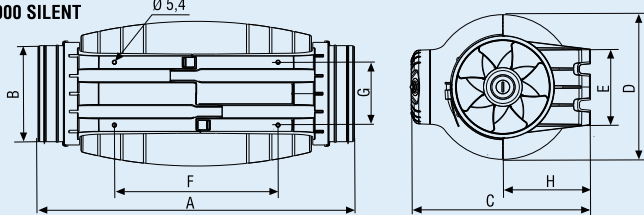

Modelo	A	ØB	C	ØD	E	F	G	H
TD-250/100	575	97	252	204	100	250	83	121
TD-350/125	462	123	252	204	100	250	83	121
TD-500/150-160	484	147	274	221	116	250	96	134
TD-800/200	568	198	327	264	145	340	129	164
TD-1000/200	568	198	327	264	145	340	129	164

TD 1300 e 2000 SILENT

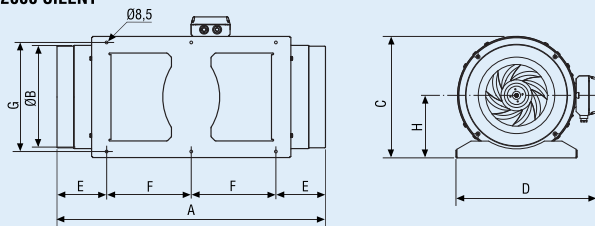

Modelo	A	ØB	C	D	E	F	G	H
TD-1300/250 SILENT	680	248	331	387	140	200	280	171
TD-2000/315 SILENT	825	312	373	432	152	260	335	192





TD MIXVENT



A resposta mais cômoda e eficaz para pequenas e médias instalações de ventilação. Excelente relação vazão-pressão.


Modelo 127V 60Hz	Potência absorvida máxima (W)	Corrente máx. absorv. (A)	Vazão em descarga livre m³/h	Temp. máxima (°C)	Nível pressão sonora (dBA)	Ø Duto (mm)	Peso (kg)
TD-160/100 SILENT	35	0,34	180	40	24	100	1,4
TD-250/100	37	0,31	260	40	32	100	2,0
TD-350/125	43	0,35	380	40	35	125	2,0
TD-500/150 e 160	70	0,54	580	60	35	150/160	2,7
TD-800/200	135	1,14	1000	60	39	200	4,9
TD-1000/250	140	1,33	1200	60	43	250	9,4
TD-1300/250	230	2,20	1350	60	44	250	9,4
TD-2000/315	290	2,40	2020	60	48	315	14,0
TD-4000/355	464	3,93	4200	40	44	355	19,0
TD-6000/400	756	6,28	6150	40	45	400	26,0

Dimensões (mm) TD 160/100 SILENT

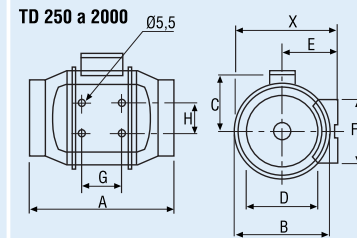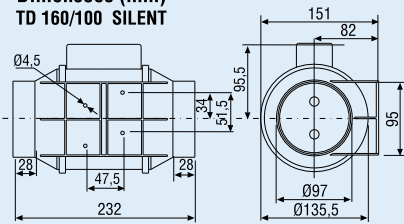

Modelo	X	A	ØB	C	ØD	E	F	G	H
TD-250/100	188	303	176	115	97	100	90	80	60
TD-350/125	188	303	176	115	123	100	90	80	60
TD-500/150	212	295	200	127	147	112	130	80	60
TD-500/160	212	275	200	127	157	112	130	80	60
TD-800/200	232,5	302	217	141	198	124	140	100	94
TD-1000/250	291	386	272	192	248	155	168	145	140
TD-1300/250	291	386	272	192	248	155	168	145	140
TD-2000/315	356	450	336	224	312	188	210	182	178

Dimensões (mm) TD 4000 a 6000

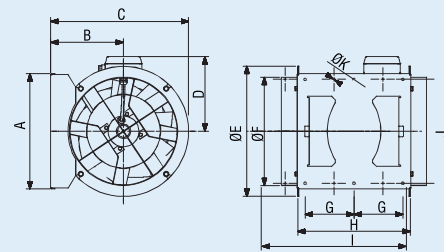

Modelo	A	B	C	D	ØE	ØF	G	H	I	J	ØK
TD-4000/355	377	238	451	224	426	354	150	368	474	340	8.5
TD-6000/400	407	249	492	267	487	399	160	425	547	370	8.5

ACESSÓRIOS



MFL -Caixas de Filtros
Caixas filtrantes tipo G4.
Caixas filtrantes tipo F5
Caixas filtrantes tipo G4 + F5



GSA
Duto flexível.



GRI
Grelhas proteção de
alumínio pintado.



GRA
Grelhas de alumínio de
exaustão.



BOC / BORJ
Bocas de exaustão
reguláveis.



PER-W
Persianas de
sobrepessão.

VENTILADORES AXIAIS DE PAREDE



HCFB / HCGB
Com hélice reforçada com fibra de vidro, IP 65, classe F, protetor térmico incorporado e caixa de bornes.



HXM
Feito em aço galvanizado, IP 44, com pintura poliéster anticorrosiva.

VENTILADOR IN-LINE



VENT
Para altas pressões.

As fotos constantes neste catálogo são ilustrativas.